



FIELD PROPERTIES

FP
Field Properties

GREENAPP
TECHNIQUE

Field properties va permettre de paramétrer différents types de champs ainsi que leur ergonomie générale.


FP permet notamment de paramétrer :

- ▶ Des champs obligatoires
- ▶ Des champs importants
- ▶ Des champs chrono (avec incrémentation automatique)
- ▶ Des champs en saisie interdite
- ▶ Des valeurs par défaut (avec un système de valeur par défaut dynamique)

Le paramétrage est dans une logique très proche de la SiteRep : on va donc pouvoir paramétrer différemment en fonction du groupe, du contexte et du nœud.

La GreenApp viens avec un programme de paramétrage qui va permettre de régler des paramètres généraux (Couleur, etc...)

Il est possible d'exporter les paramètres dans des packages (Packages JEEVES).

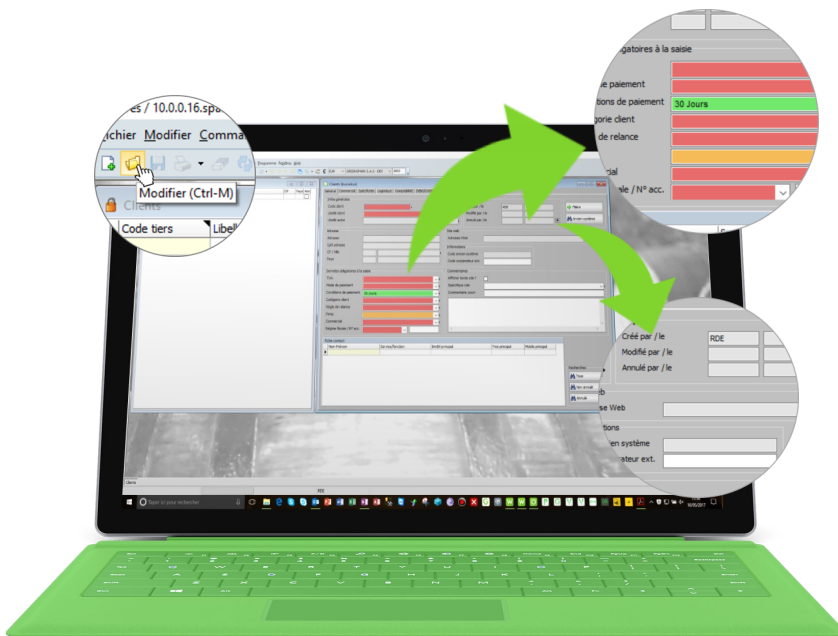

Exemple d'un programme utilisant Field Properties :

- Champ obligatoire rempli
- Champ obligatoire non rempli
- Champ important

EXEMPLES DE PARAMETRAGES

les champs obligatoires sont matérialisés en rouge quand ils ne sont pas remplis et en vert lorsqu'ils le sont.

On affiche les champs obligatoires qui ne sont pas remplis lors de la validation. La validation n'est pas autorisée tant que ces champs ne sont pas remplis.

Les champs importants mais non obligatoires sont colorés en orange. Ils permettent à l'utilisateur de savoir que ces champs ne sont pas obligatoires, mais qu'ils sont utiles dans la plupart des cas.

Les champs en saisie interdite sont grisés et ne peuvent pas être remplis.

Certains de ces champs peuvent être pré-remplis par défaut, ils ne pourront pas être modifiés manuellement.